


KARTA TECHNICZNA

DACHÓWKA OPAL

krycie w koronkę

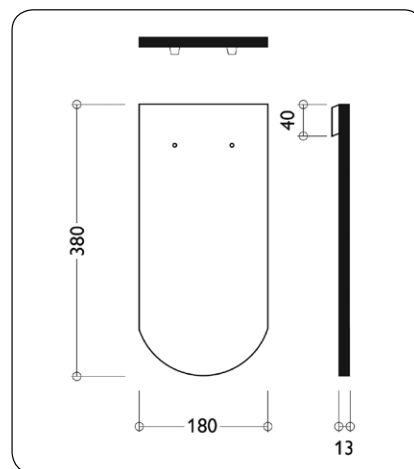


ROZMIERZANIE POŁACI OKAP - KALENICA (LAF)

Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Konisch	100 mm	100 - 90 mm	90 - 75 mm

ROZMIERZANIE SZEROKOŚCI KRYCIA

W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką półówkową, która jest stosowana do układania w łuskę jak i w koronkę.

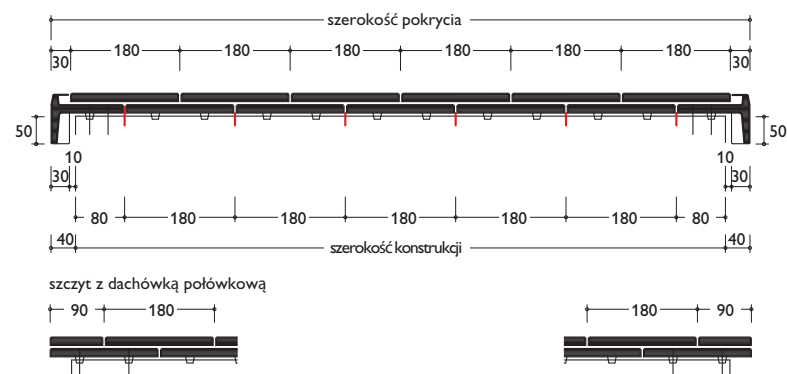

DANE TECHNICZNE:

Wymiary	180 x 380 mm
Długość krycia dla układania w łuskę (łatowanie) LA	290 - 330 mm
Średnia szerokość krycia	180 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 33,7 do 38,3 szt./m ²
Waga 1 sztuki	ok. 1,8 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci dachowej	30°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci	10°

ROZSTAWY ŁAT LA DLA KRYCIA W KORONKĘ

pochylenie połaci	przekrycie	rozstaw łat
≤ 35°	90	290
> 35° – 40°	80	290 - 300
> 40° – 45°	70	290 - 310
> 45° – 60°	60	290 - 320
> 60°	50	290 - 330

